

## PROTECTO pf 830

Protecto pf 830 to ciężka mata do tłumienia dźwięków materiałowych i pochłaniania dźwięków powietrznych.

### Właściwości produktu

- folia bitumiczna bez nośnika
- szczególnie zalecana do tłumienia drgań cienkich blach
- samoprzylepna
- elastyczna także w niskich temperaturach
- poprawia właściwości cienkościennych elementów budowlanych

### Zastosowanie


Bramy garażowe, parapety zewnętrzne, klimatyzacja, windy, zbiorniki stalowe, ścianki działowe, meble stalowe, samochody.

### Obróbka

Przyklejać tylko do suchego, odtłuszczonego i czystego podłoża. Dobrze docisnąć klejoną powierzchnię. Lekko dopasować materiał i dociąć ostrym nożem. Najlepsza temperatura pracy +15°C do +30°C. Niższe temperatury wymagają bardzo silnego dociskania klejonego materiału.

### Dane techniczne

Kolor		czarny
Grubość		ok. 2,6 mm
Współczynnik straty	DIN EN ISO 6721-3	0,12 (20°C, na blasze stalowej 1 mm, 200 Hz)
Klasa palności	FMVSS302 DIN 75200	<100 mm/min
Odporność na temperatury		-35°C do +80°C ( do 2 godz. maks. 100°C)
Ciężar właściwy		1,9 g/cm <sup>3</sup>
Ciężar powierzchniowy		ok. 5 kg/m <sup>2</sup>
Przyczepność w temp. 20°C		≥20 N/5cm
Odporność chemiczna		odporna na wodę, alkohol, rozcieńczone kwasy i zasady

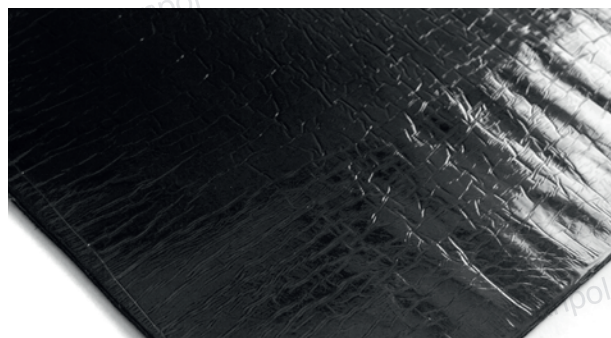

### Forma dostawy

Samoprzylepne płyty 1060 x 1030 x 2,6mm

### Przechowywanie

Przechowywanie w suchym i chłodnym pomieszczeniu, 3 miesiące

### Środki bezpieczeństwa

Na podstawie podanych właściwości i dotychczasowego doświadczenia można stwierdzić, że wyrób nie jest niebezpieczny w rozumieniu przepisów o produktach niebezpiecznych. Zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad ostrożności i higieny jak dla wszystkich produktów chemicznych

## Informacja techniczna

---